

Čerpadlová sada

kompletní sestava pro napojení zdroje



NOVINKA

- Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Wilo-Yonos PARA RS 25/6, 180 mm, s kabelem 1,5 m
- Kulový kohout s jímkou pro teploměr
- Kontaktní teploměr, Ø 63 mm, 0–120 °C
- Kulový kohout pro sací stranu čerpadla

Objednací číslo 61122PA WI

3 490,- Kč bez DPH

Technické údaje


DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	1" IG
Čerpadlo	Wilo-Yonos PARA 25/6
Materiál konstrukčních dílů	mosaz
Těsnicí materiál	PTFE (teflon), bezazbestové ploché těsnění
Indikace teploty	0 ° až 120 °C
Provozní teplota	od -15 ° až 110 °C, krátkodobě 130 °C

**ErP
READY
2015** APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS




www.meibes.cz

Čerpadlo Wilo-Yonos PARA 25/6 - křivková charakteristika

$\Delta p-v$ (variabilní)

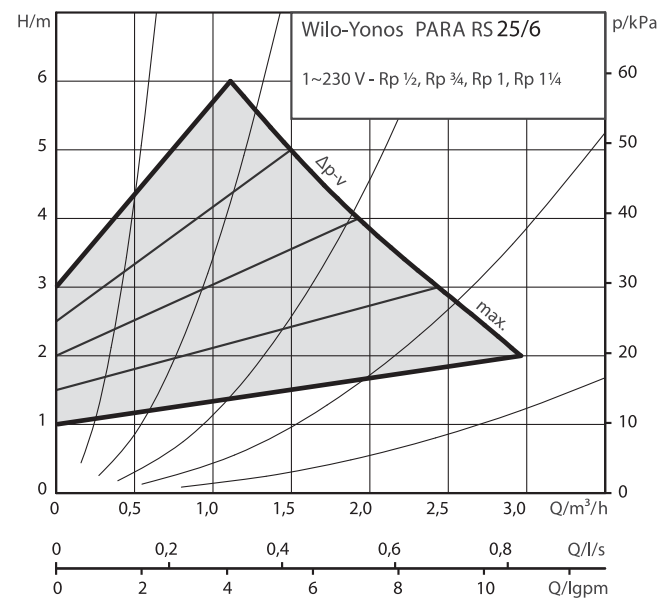

Konstantní otáčky I, II, III

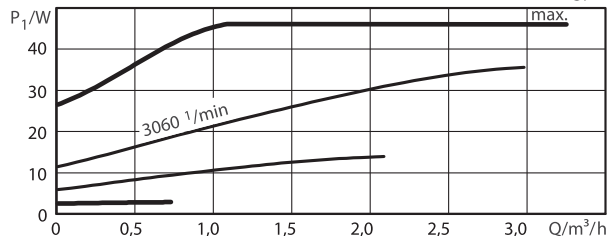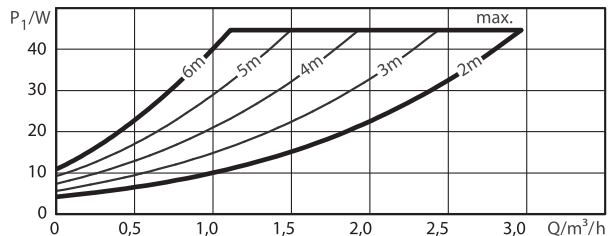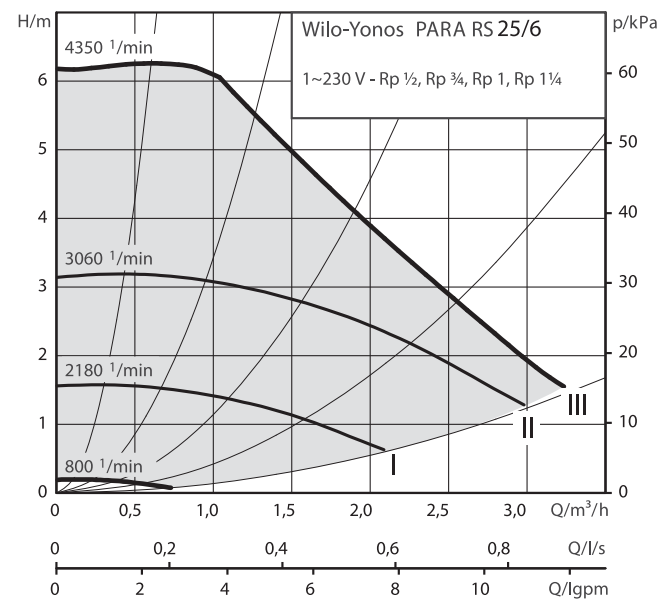

Čerpadlo Wilo-Yonos PARA 25/6 - technická data

Wilo-Yonos PARA 25/6	Jmenovitý výkon	Otáčky	Příkon	Proud při 1~230 V	Ochrana čerpadla
	P_2	n	P1	I	-
W	min	W	A	-	
RS 25/6/RKC	37	800 - 4250	3 - 45	0,03 - 0,44	integrovaná